

Speed Level

UpRight

POWERED ACCESS



- Maximale Arbeitshöhe bis zu 11,00m
- Automatische Plattformnivellierung auf unebenem Gelände und bei Gefällen
- Geländegängige Merkmale wie Allradantrieb, Pendelachse vorne und griffige Geländebereifung
- 19° / 35% Steigfähigkeit
- Fein abgestimmte Einhand-Proportionalsteuerung
- Dieselantrieb

SL26SL

SL30SL

SL26/30SL Speed Level Spezifikationen

	SL26SL	SL30SL
Max. Arbeitshöhe A	10,00m	11,00m
Max. Plattformhöhe B	8,00m	9,00m
Maximale Fahrhöhe	8,00m	9,00m
Plattformkapazität	680kg	590kg
Plattformabmessungen (innen)	1,72m x 3,66m	1,72m x 4,23m
Plattformabmessungen (mit ausgefahrenem Zusatzdeck)	1,72m x 4,23m	N/A
Eingezogene Höhe C	2,60m	2,60m
Eingezogene Länge D	3,79m	4,39m
Breite E	2,13m	2,13m
Radstand F	2,54m	2,54m
Höhe (Geländer eingeklappt)	1,10m	1,10m
Eigengewicht	3150kg	3216kg
Fahrgeschwindigkeit - max. Plattform angehoben	5,0km/h 0,8km/h	5,0km/h 0,8km/h
Steigfähigkeit	19° / 35%	19° / 35%
Innerer Wendekreis	3,90m	3,90m
Bodenfreiheit Achse	200m	200m
Bodenfreiheit Chassis	320m	320m
Hubgeschwindigkeit - Heben/Senken	21 / 32 Sekunden	24 / 36 Sekunden
Antriebssystem	4 Rad-Antrieb mit Hydraulikmotoren	
Plattformnivellierung	13° auf beiden Seiten; 9° vorne und 9° hinten	
Reifen	26 x 12,00 - 12 NHS Super Terra-Grip, schaumgefüllt	
Feststellbremse	federbetätigtes Feststellen / hydraulisches Lösen, Mehrfachscheibenbremse	
Steuersystem	Proportionaler Einhand-Steuerhebel mit Kippschalter-Lenkung, automatische Plattformnivellierung (ab einer bestimmten Höhe nicht mehr möglich)	
Energiequelle	Perkins Diesel, wassergekühlt	

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hier abgebildeten Fotos und Diagramme dienen nur der Werbung. Beziehen Sie sich auf UpRight Bedienerhandbücher für die richtige Anwendung und Wartung dieser Ausrüstung.




Alle Modelle sind mit Pendelachse ausgerüstet, damit die Antriebsräder bei Unebenheiten Bodenkontakt halten. Und sie bieten eine hohe Steigfähigkeit an steilen Hängen und auf Verlade-Rampen.

Standardmerkmale

- Dieselantrieb
- Senkalarm
- Betriebsstundenzähler
- Speed Level - automatische Plattformnivellierung
- Pendelachse vorne
- Schaumgefüllte Geländereifen
- Mehrfachscheiben-Parkbremse
- Einhand-Proportionalsteuerung
- Kabel für AC-Stromzufuhr auf Plattform
- Einklappbare Geländer
- 1 Jahr Ersatzteil- und Service Garantie
- 5 Jahre Konstruktionsgarantie

Optionen

- Bewegungsalarm
- Rundumkennleuchte und Hupe
- Diesel Abgasfilter
- Wunschlackierungen
- Biologisch abbaubares Öl

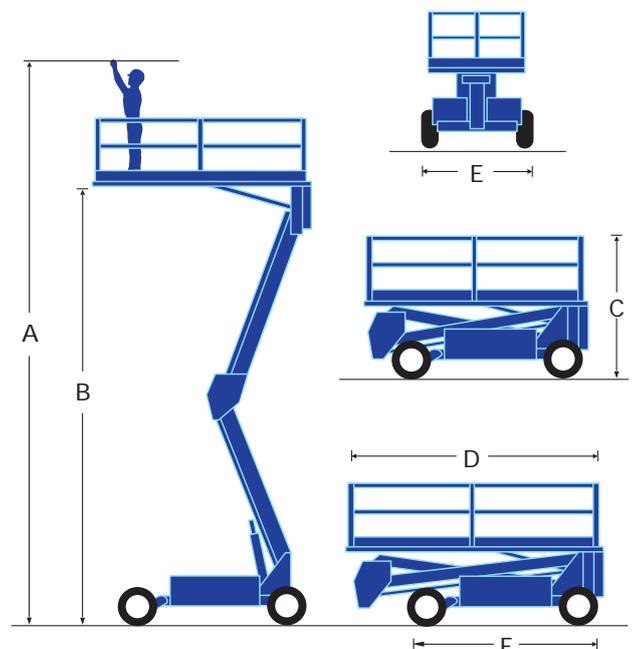

BP1 - SL26/30SL Ger 1/1/06

UpRight
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Verkauf Tel: +44 (0) 845 1550 075

Ersatzteile Tel: +44 (0) 845 1550 058

www.upright.com

CE Dieses Produkt wird mit CE Kennzeichen geliefert und stimmt mit den Europäischen Maschinenrichtlinien überein.

Hergestellt von
UpRight
POWERED ACCESS